

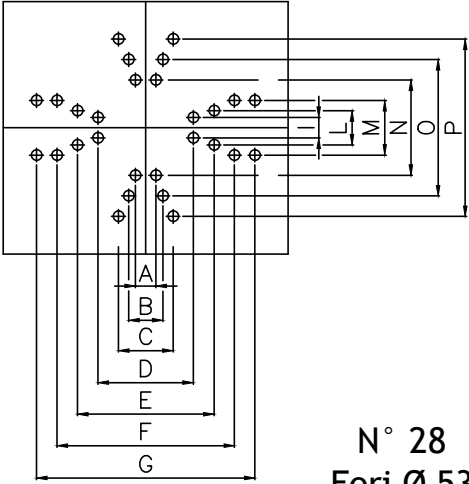


N° PRESSA			115
MODELLO-CHIUSURA (t)			LGH 2500 M
COLONNE / PIANI 			A= 1810 B= 1610 Ø= 350 D= E= 2250 F= 2450
CENTRAGGIO INIEZIONE ED ESTRAZIONE 			PIANO FISSO Ø290 (Ø120) PIANO MOBILE Ø290
FORATURE ESTRAZIONE			 A= 100 F= 1000 M= 250 B= 150 G= 1300 N= 400 C= 250 H= O= 700 D= 400 I= 100 P= 1000 E= 700 L= 150 Q=
MIN. SPESS. STAMPO			900
MAX SPESS. STAMPO			1700
DIAMETRO VITE			140 (160)
RAPPORTO LUNGHEZZA Ø VITE			.
PRESS. SPECIFICA SUL MATERIALE (KG/cm²)			1810 (1385)
CAPACITA' INIEZIONE EFFETTIVA (cm³)			11820 (15440)
CAPACITA' PLASTI- FICAZIONE (Kg/h)			750
CAPACITA' INIEZIONE TEORICA (g. PST)			10880 (14205)
Barre estraz. - Ø - L Fil. tav. - Fil. vite			
CAVE STAFFAGGIO			36
CORSA PIANO MOBILE			2700
BLOCCAGGI IDRAULICI			